


RECTIFIEUSE FG220

— Maniable et Performante —



| | |
|--------------|-----------------|
| <i>Béton</i> | <i>Asphalte</i> |
| | <i>Pierre</i> |

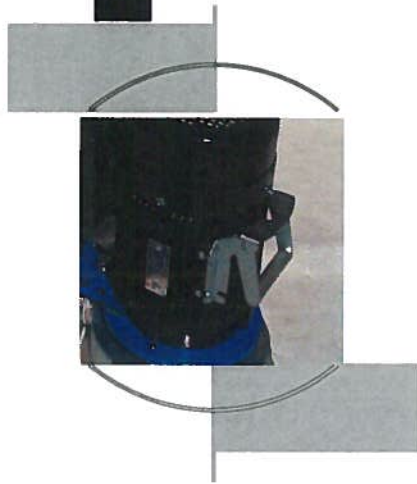

Alimentation : 220V/16A/50Hz

Puissance : 2.2 kW

Largeur de travail : 250 mm

Hauteur : 1200 mm

Largeur : 250 mm

Longueur : 550 mm

Poids : 45 kg

La ponceuse FG220 allie praticité et rendement, du monophasé équipé en diamètre 250.

Elle est conçue pour rectifier les bosses et les différences de niveaux des sols.

Son poids et sa poignée avant la rendent maniable et facilement transportable pour les chantiers en étage.

- prise d'aspiration pour un travail sans poussière
- performante sur béton et asphalte
- idéale pour le retrait des colles amiantées avec des outils diamants, mais aussi avec des disques en polycristallin.